

TEKNISKA BRANDFÖRSVARÅTGÄRDER:


Huset utgör en brandsäker byggnad. BR1.

Brandcellavskiljande byggnadsdelar utföres i brandteknisk klass B 60, enligt indelning på ritning.


Lägenhetskiljande väggar på vind, utföres avskiljande upp mot yttertak.

Trapphusen förses med brandventilation, som manövreras enligt NR 8:621.


Soprum utföres som brandsäkertrum

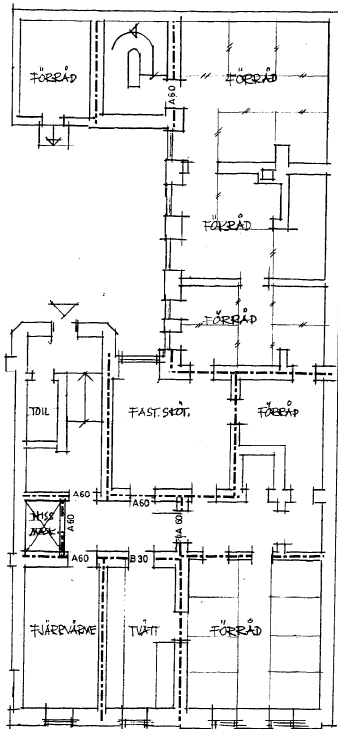

KÄLLARE

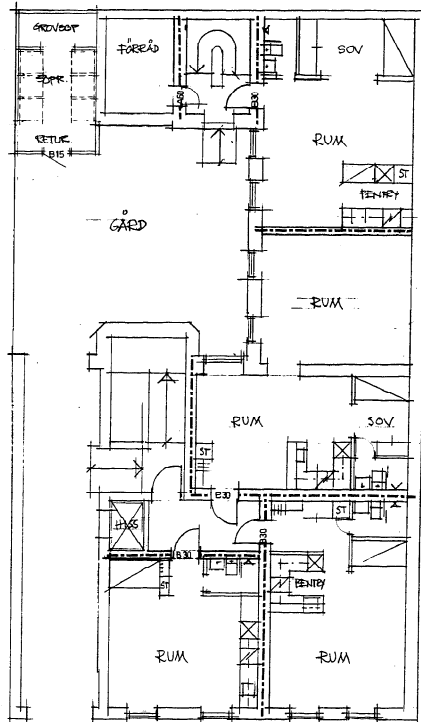

BOTTENVÅN

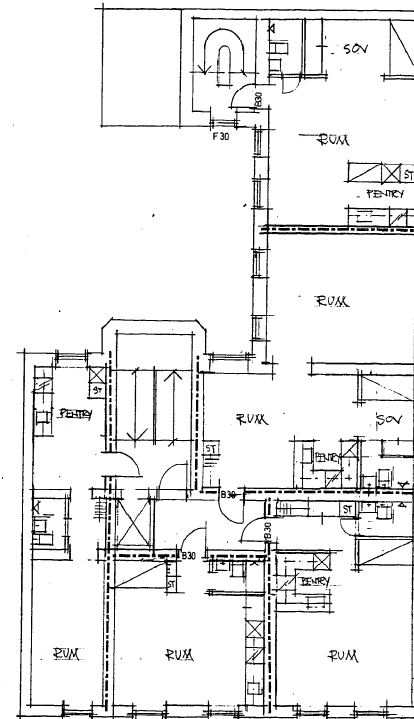

VÅNING 1

VASAGATAN

BYGGNADSNÄMNDEN I GÖTEBORG  
 Denna handling tillhör beslut om lov  
 50807-92 930608  
 ARENDENUMMER FASTSTÄLLESDATUM  
 Fastställda handlingar enligt bevis

Soprumdörr och dörrar i transportväg ska vara 110 cm (11M) höga. Storstorlekade lastdörrar ska vara 1,2 m (12M) breda.

Transportväg för hämtning av sopor ska ha en fri bredd av 1,35 m och höjd minst 2,1 m. Transportvägens lutning får inte överstiga 1%.

**SOPUTRYMME**  
 renhållning av renhållningsverket  
 Göteborg 19920422  
 Olsson

C	BRANDCELLSÄKERHET OCH PLAN FÖR LÖSNING AV TRAPP	LD	930905
D	SOPRUM OCH	ME	930825
A	BRANDTEKNISK INF	ME	930110
REV. ANT.	REVIDERINGEN AVSER	SIGN.	DATUM
FORHANDSK.	GRANSKNR.	ANBUDSR.	ARBETSR.
BYGGLOVSR.	RELATIONSR.		
STJERNBERG HULTÉN ARKITEKTER AB EKMANGATAN 3 411 32 GÖTEBORG TEL 031-20 00 00		VASAGATAN 10 KV. AREN 9:11 VASASTADEN OMBYGGNAD: PLANER	
REDAV	HANDL. ARKITEKT	SKALA	1:100
GÖTEBORG 22.12.92	ARBETSNUMMER	RTINGSNUMMER	REV.
<i>Stjernberg</i>	92:74	A1	C